

零組件 / 其他 其他週邊



Wi-Fi 6
802.11ax

5G 2T2R

1080P
Full HD

支援解析度

20公尺

傳輸距離



Wilink Station 無線工作站

電腦畫面 / USB資料 無線傳輸

產品

特性

LED100
USB 可觸控 LED 燈



- 14 顆高亮度 LED 燈
- 觸控開關
- 可彎蛇管

- 三段式調光
- 散熱孔設計可延長使用壽命
- USB 隨插隨用

UEM120
USB 測電器



- 同時顯示電壓、電流、輸出容量、工作時間資訊
- 可測多種電壓 (5V/9V/12V/20V)
- 電量累計、工作時間在斷電後仍有記憶功能

- 測電同時充電
- Reset 重置歸零按鈕

PS110
USB 轉 PS/2 轉接線



- USB-A 公轉 PS/2 母
- 免須驅動
- USB 埠轉 PS/2 鍵鼠
- 支援 KVM 使用

- 支援 Windows
- 支援 POS 系統
- 支援 MacOS

通用型 HDMI-EDID
模擬 / 學習器



- 支援最新 DDC(主機與顯示設備的通訊模式) 版本
- 免外接電源, 最高解析度: 1920X1080
- 符合標準 HDMI EDID 資料格式
- 接頭類型: HDMI(公-母)

- 斷電 / 重啟後多螢幕顯示的順序不會跑掉
- 支援 AMD 及 NVIDIA 多螢幕延伸畫面

※ 不支援輸入具有 HDCP 保護的 HDMI 訊號 (例: PS3、MOD)

通用型 VGA-EDID
模擬器



- 支援最新 DDC(主機與顯示設備的通訊模式) 版本
- 免外接電源, 最高解析度: 1920X1080
- 符合標準 VGA EDID 資料格式
- 接頭類型: VGA (D-Sub 15-pin) 公對母

- 斷電 / 重啟後多螢幕顯示的順序不會跑掉
- 支援 AMD 及 NVIDIA 多螢幕延伸畫面

充電類



手機筆電 皆可充電

搭載QC 3.0及PD 3.0 雙輸出



摺疊插頭設計



UC400

PD+QC3.0充電器 (45W)

UC401

PD+QC3.0充電器 (60W)



車內充電 快速方便

適用各種車款 12-24V皆可使用



UC230 PD+QC3.0車充器

UC231 雙QC3.0車充器

TC-9321L USB 3.2 8合1 PD 快充集線器

一機整合 多種介面與電力

TC-9321L整合了傳統USB多介面工作站及PD充電器功能，只需一台設備即可同時讓一台筆電 / 手機 / 平板同時達到資料傳輸、畫面顯示、充電功能。




產品規格

- 可給一台支援 DP Alt Mode及PD充電的筆電 / 手機 / 平板同時做影像顯示、資料傳輸及快速充電，更額外提供1埠USB-C 15W快充孔，供設備充電。
- 提供LED指示燈及電源開關。

Host連接埠	USB-C 3.2 Gen2 x1 (10Gbps傳輸速度 & 60W快充)
其他連接埠	USB-C 2.0 x1 (480Mbps傳輸速度 & 15W快充) USB-A 3.2 Gen2 x2 (10Gbps傳輸速度 & 5V1A充電) HDMI 1.4 x1 (最高解析度可達4K30) SD/MicroSD x1 (USB2.0速度) RJ45 x1 (1000 Mbps) AC電源孔 x1 (米老鼠母頭)
外殼材質	塑膠
尺寸	78 x 152 x 35 mm
重量	300 g (±1)

支援DeX模式 我的行動辦公室

將Samsung智慧手機的USB-C連接至Host連接埠，即可啟動DeX模式，使手機變成類電腦，讓你在螢幕上瀏覽網頁、追劇、文書辦公...等。

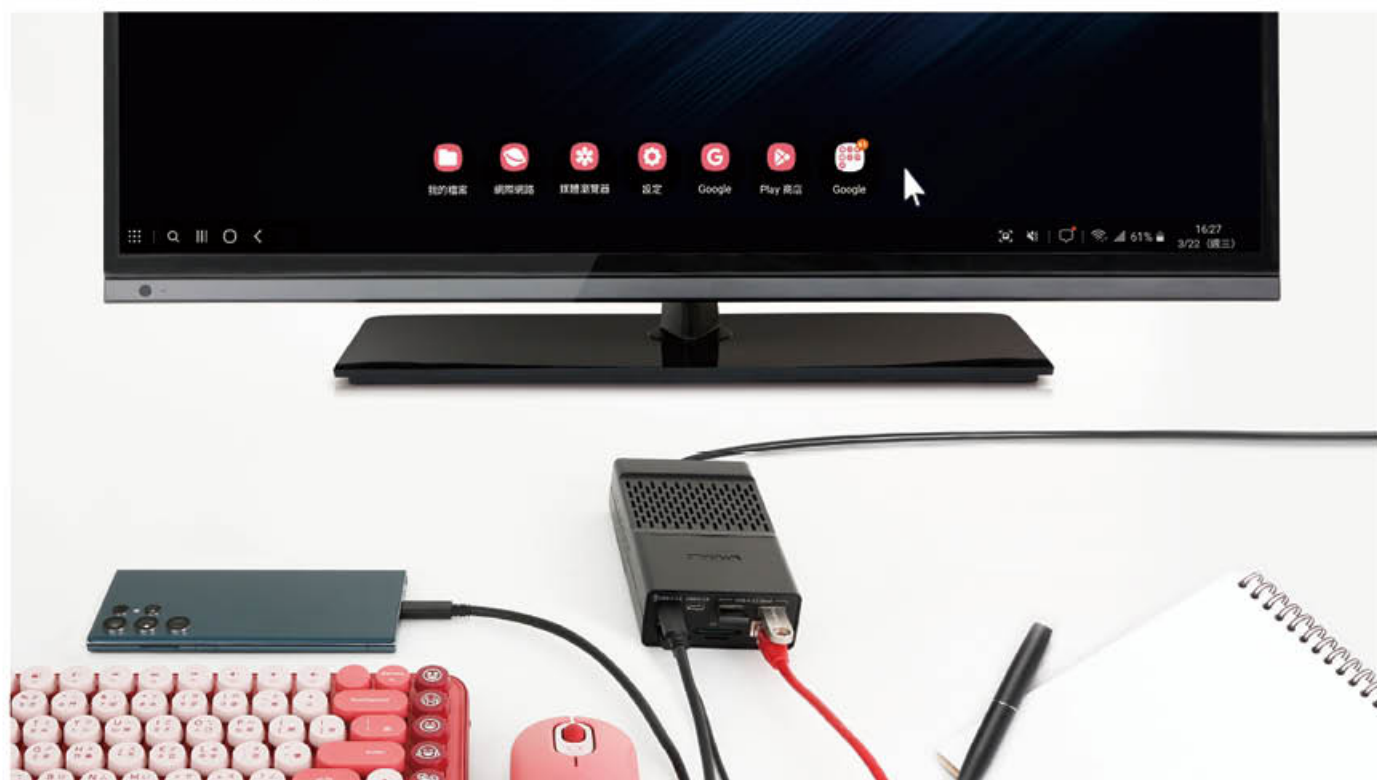

產品應用



Qcom RF 模組

規格 / 型號	ZQ802XRACB	Q802XRN6	LR802URN2-01	ZNF802XRACB
產品圖				詳情請洽 銳萬恆興股份有限公司 www.upmostgroup.com TEL:02-28837222
產品類別	Wireless Lan + Bluetooth	Wireless Lan	Wireless Lan	Wireless Lan + Bluetooth
Wireless Lan 版本	802.11 a/b/g/n/ac	802.11 b/g/n	802.11 b/g/n	802.11 a/b/g/n/ac
Bluetooth 版本	4.0	—	—	4.0
3G/4G 版本	—	—	—	—
晶片 (1)	Realtek RTL8821AE	Realtek RTL8192CE-VA4	Realtek RTL8188ETV	Realtek RTL8821AE
晶片 (2)	—	—	—	—
介面	Mini PCI-e for Wireless Lan USB 2.0 for Bluetooth	mini PCI-e	Mini USB 5.0v	M.2 type 2230 key-A-E
天線	天線 X2	天線 X2	天線 X1	天線 X2
T/R	1T1R	2T2R	1T1R	1T1R
Form factor	Half Mini Card	Half Mini Card	—	—
Dimension	29.85 x 26.65 (mm)	29.85 x 26.65 (mm)	34 x 15 (mm)	22 x 30 (mm)